

מזמינים אתכם להתרשם מהאתר המחודש שלנו ב : www.alumgag.co.il

תאריך:

לכבוד : לכל המעוניין .


א.ג.ב

הנדון : : מצגת סופיט-פנל

1. מצורפת מצגת שיטת סופיט פנל לרבות תמונות מפרויקטים נבחרים.
2. אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של החברה www.alumgag.co.il
3. אלום גג תוכל לבצע מגשים בשיטת סופיט פנל החל מרוחב של 180 מ"מ ועד 600 מ"מ. (כאשר טבלאות העומס מתייחסות למגשים של 300 מ"מ ציר-ציר בין הפוגות)
4. לפני הזמנת החומר מומלץ לכם לבדוק אתנו את מפרט הפלדה היות ולסוג החומר יש חשיבות רבה בנראות של הפנלים לאחר ערגול.
5. חומרים רווים בפחמן או מגנזיום עשויים להיות קשים מדי לערגול או קפיציים מה שיתבטא בנראות.
6. שיטת PANEL-SOFIT מעניקה מראה יפה ועכשווי למבנה ומאפשרת להשתמש במבחר רחב של חומרים החל מפלדה אלומיניום, אבץ, נחושת וכו'.
7. אנו עומדים לרשותכם בכל אינפורמציה נוספת שתידרש.

בכבוד רב
אלום-גג בע"מ

SOFIT PANEL

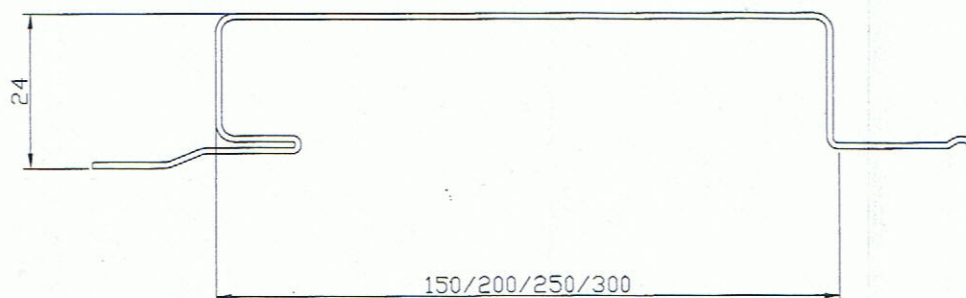

סוגי חומר:

אלומיניום 0.6-1 מ"מ

פח פלדה 0.55-0.7 מ"מ



נירוסטה 0.4 מ"מ

אבץ

נחושת

מתאים לחיפוי קירות פנים וחוצ, תקרות מרחביות כולל חירור לאקוסטיקה
ייצור רציף בכל אורך דרוש כולל ייצור באתר
ברגים נסתרים

פוגה מ-0 מ"מ עד-20 מ"מ

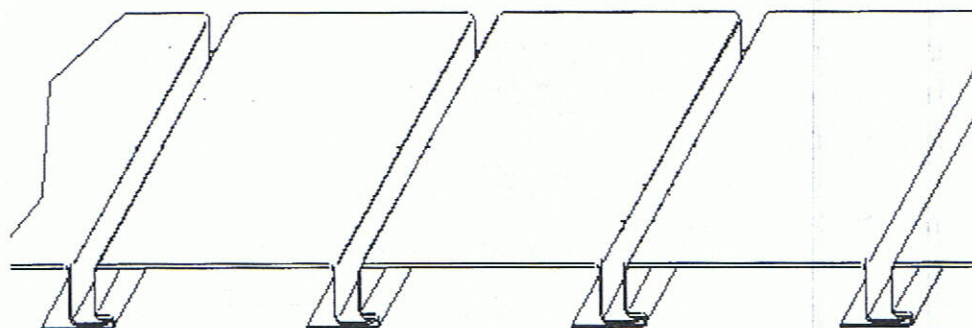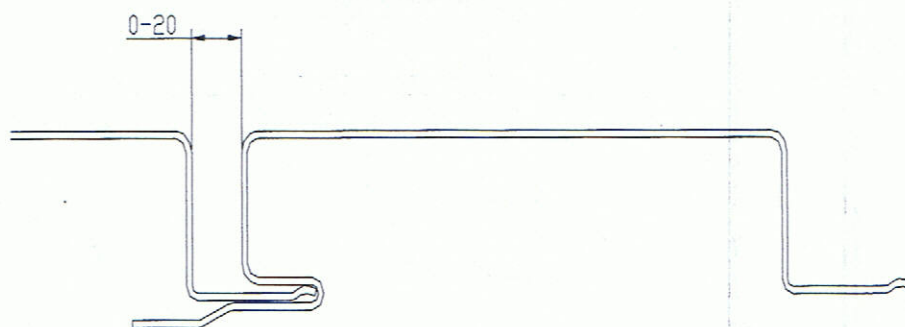

אלום -גג בע"מ טבלת עומסים לפנל בשיטת SOFIT-PANEL

עובי הפח (מ"מ)	פלדה מגולוונת	אלומיניום בצוע	חיבורי תיקרה – מרחק מקסימום במ"מ בין סמכים (עומס מפח + בידוד צמר זכוכית עובי 25 מ"מ)		
			1200	1500	1800
0.6	V			+	
0.7		V	+		
0.75	V				+
1		V		+	

עובי הפח) (מ"מ)	פלדה מגולוונת	אלומיניום בצוע	חיבורי קיר בחזית – מרחק אופקי מקסימום במ"מ בין סמכים		
			1200	1500	1800
0.6	V		עד גובה מ' 2.10	גובה מעל מ' 2.1	
0.7		V	עד גובה מ' 2.10	גובה מעל מ' 2.1	
0.75	V		עד גובה מ' 2.10	גובה מעל מ' 2.1	
1		V	עד גובה מ' 2.10	גובה מעל מ' 2.1	

חומרים חדשים למערכת **SOFIT**



אבץ מיושן.

אלומיניום – מוזהב או נחושת מבריקה.


אלומיניום בגוון פלדת- קורטן.

אלומיניום – מבריק (מראה).

נירוסטה – מראה.

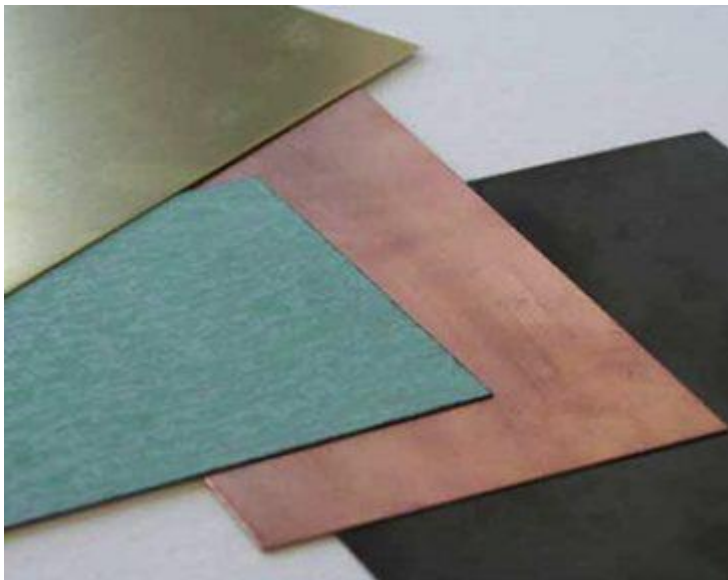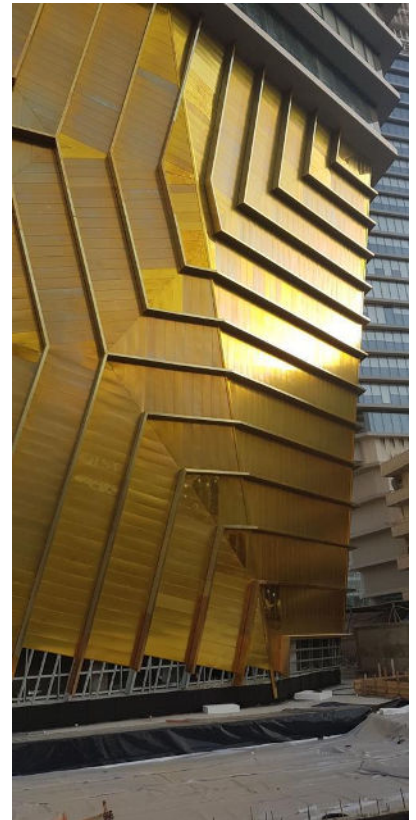



מערכת *SOFIT* עם ובלי פוגה.

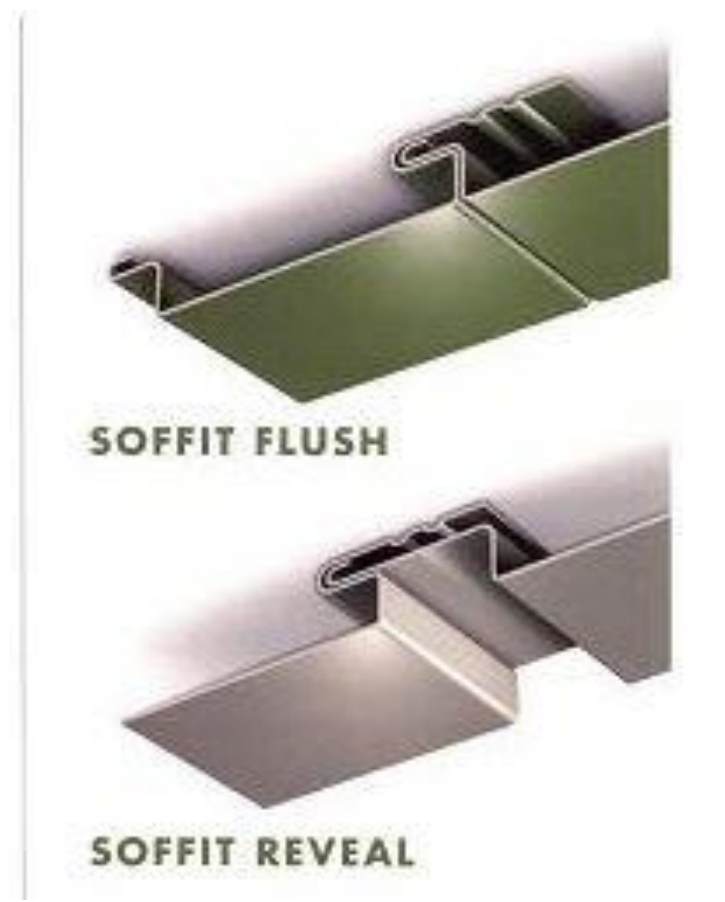

הנדון : מצגת

תמונות של חלק מהאתרים בהם בוצע חיפוי בלינרים מאלומיניום ופלדה.

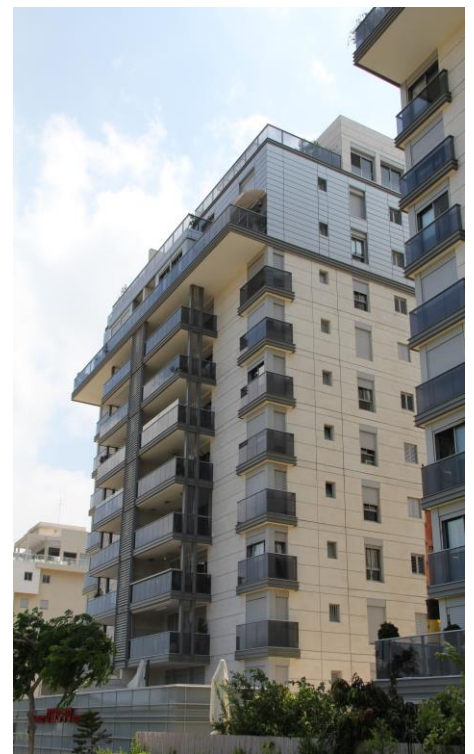

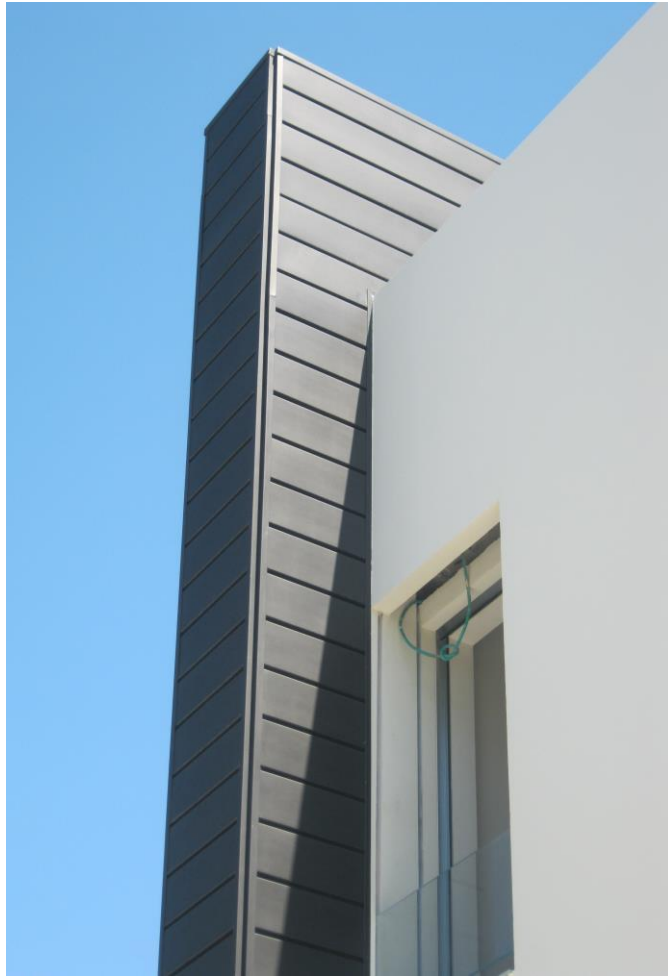

מבנה מסחרי
קריית אריה
פתח תקווה




חיפוי באבץ
בית פרטי בשרון

מבנה חברת ארד קיבוץ דליה- ביצוע 2022-2023.



לפני השיקום של החזית

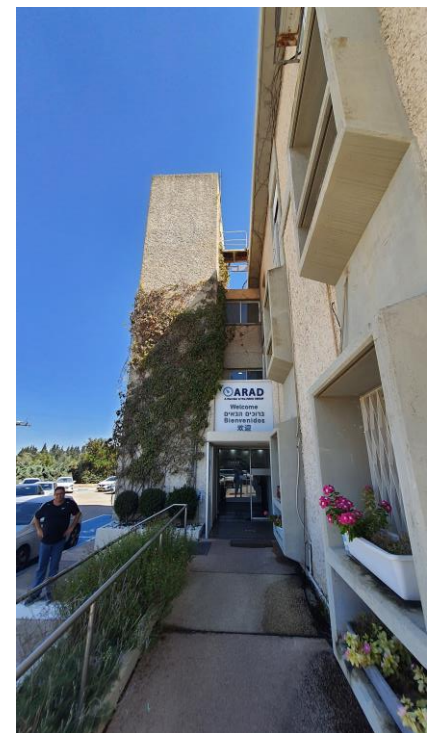





אולם ספורט אבן יהודה אדריכל אילן צבי- 2020-2021.

תחילת הביצוע: שימו לב לחשיבות של ביצוע קונסטרוקציה מדויקת :



אולם הספורט אחרי המסירה.



חולן- מבנה סוכנות קיה
ביצוע 12.2020

לפני הביצוע



בתהליך



בסיום





ובסיום – זה נראה טוב !








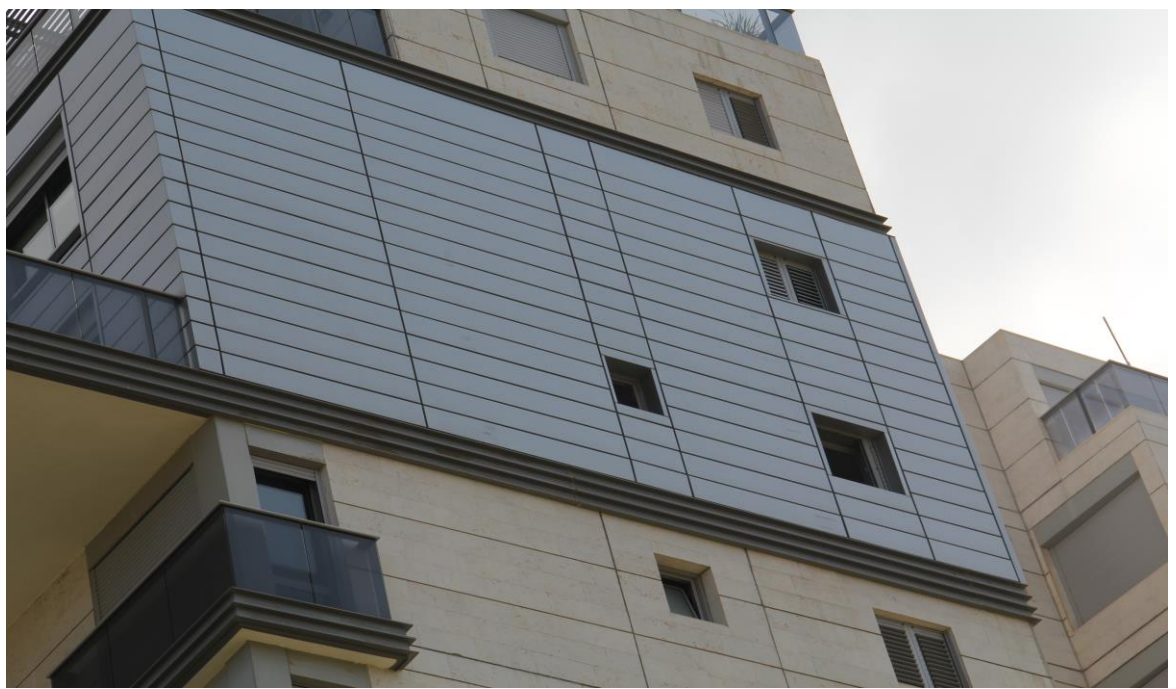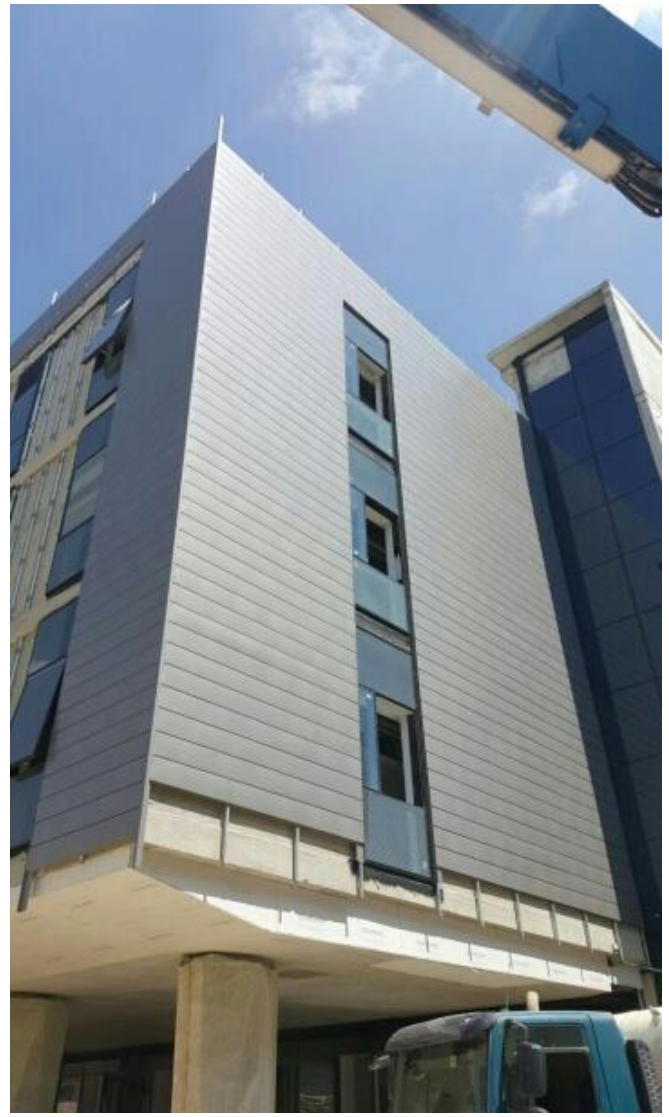





כרמיאל

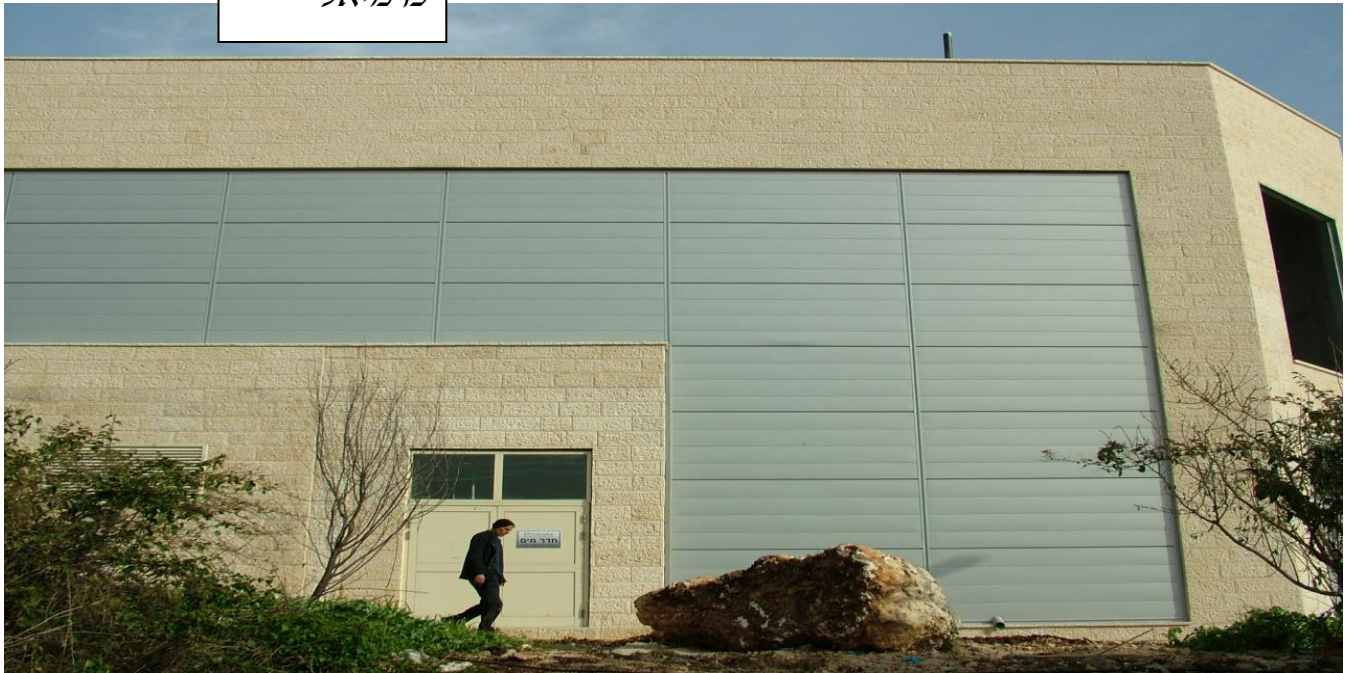

אולם ספורט
מחנה רעים
עוטף עזה





מרכז השרות והמכירה
צמפיון מוטורס אילת



מרכז השרות
צמפיון ב"ש



לקבלת מראה כמו קסטות
3 מגשים צמודים בפוגה-0 ומרווח פוגה
יוצרים מראה של קרצועות רחבות סביב
סביב